



Available online: <http://ijhe.tums.ac.ir>

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی سیستم تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه نخل مرداب جهت کاهش نیترات از آب

رضا نظرپور^۱، معصومه فراستی^{۱*}، ابوالحسن فتح‌آبادی^۱، محمدقلی زاده^۲
۱- گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
۲- گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

اطلاعات مقاله:	چکیده
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۱۰	زمینه و هدف: تالاب‌های مصنوعی سیستم‌های مهندسی هستند که از گیاهان طبیعی، خاک و ارگانیسیم‌ها برای تصفیه آب‌های آلوده شهری و حذف نیترات استفاده می‌کنند.
تاریخ ویرایش: ۹۹/۰۳/۱۲	روش بررسی: در این پژوهش، سه سامانه به صورت کشت در خاک، سه سامانه به صورت کشت گیاه روی صفحات شناور و سه سامانه دیگر بدون گیاه و بستر متخلخل به منزله شاهد در نظر گرفته شد. زمان ماندهای هیدرولیکی انتخاب شده ۱، ۳ و ۵ روز بود و برای هر زمان مانند این آزمایش در سه مرحله، به مدت شش ماه، تکرار شد. غلظت نیترات ورودی به سامانه‌ها و خروجی از آنها اندازه‌گیری شد.
تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۳/۱۸	یافته‌ها: متوسط راندمان حذف نیترات سامانه‌های حاوی گیاه (سامانه کشت در خاک و شناور) و بستر شاهد (بدون گیاه) با زمان ماند ۱ روز به ترتیب ۱۴/۳۴، ۱۲/۰۹ و ۱۰/۵۱ درصد و با زمان ماند ۳ روز به ترتیب ۱۷/۶۲، ۱۵/۷۶ و ۱۳/۵۴ درصد و با زمان ماند ۵ روز به ترتیب ۱۷/۷۵، ۱۷/۶۶ و ۱۶/۰۸ درصد به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد راندمان حذف نیترات به طور معنی‌دار به زمان ماند وابسته بوده و بهترین زمان ماند با بیشترین راندمان حذف ۱۷/۶۶ درصد برای زمان ماند ۵ روز به دست آمد.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۳/۳۱	نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تالاب سطحی کشت در خاک دارای قابلیت بیشتری در حذف نیترات بوده، همچنین گیاه نخل مرداب دارای توان گیاه پالایی نیترات است.
واژگان کلیدی: تالاب مصنوعی، حذف نیترات، نخل مرداب، جریان سطحی	
پست الکترونیکی نویسنده مسئول: farasati2760@gmail.com	

مقدمه

آلودگی آب به فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌ها مسئله زیست‌محیطی جهانی است که به واسطه فعالیت‌های روزافزون بهره‌برداری از معادن، صنعتی شدن و شهرنشینی در سراسر کره زمین افزایش یافته است. مقادیر قابل توجهی از آلاینده‌ها ناشی از فاضلاب شهری است (۱). همچنین سیستم‌های کشت، به علت استفاده گسترده از کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها و گسترش ضایعات دام، موجب تغییرات کیفی منابع آب می‌شوند (۲، ۳). نیترات از طریق تجزیه و فساد انسانی و حیوانی، تولیدات صنعتی و رواناب حاصل از کشاورزی وارد آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود. یکی از مشکلات زیست‌محیطی که امروزه مشاهده می‌شود وجود نیترات در آب‌های زیرزمینی و آب‌هایی هست که در تماس با پساب‌های خانگی و پساب‌های صنایع است. نیترات به‌عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی آب، تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های آبی محسوب می‌شود.

از مهمترین منابع آلودگی نیترات استفاده از کودهای ازته است که در کشاورزی و برای حاصلخیزی زمین استفاده می‌شود. این کودها بر اثر تجزیه شدن و انحلال در آب‌های باران و کشاورزی در زمین جاری شده و نهایتاً به اعماق زمین فرو می‌روند. بنابراین می‌توانند آب‌های سطحی و زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهند. مقادیر زیاد نیترات در آب آشامیدنی باعث بروز بیماری متهموگلوبینمی در نوزادان و همچنین افزایش احتمال بروز سرطان بر اثر تشکیل نیتروزوآمین‌ها می‌شود (۲). روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی متداولی در حذف این آلاینده‌ها از منابع آبی وجود دارد، به دلیل هزینه زیاد و کارایی محدود، در سال‌های اخیر روش‌های تصفیه طبیعی مناسب و ارزان قیمت مثل گیاه‌پالایی مورد بررسی قرار گرفته است. گیاه‌پالایی فرایندی است که طی آن آلودگی‌ها از طریق تجزیه مستقیم، پالایش غیرمستقیم با حمایت جمعیت‌های میکروبی و جذب از خاک یا آب و تغلیظ در ناحیه ریشه و

بافت گیاه تصفیه می‌شوند (۴).

گیاه‌پالایی فناوری نسبتاً جدیدی است که علاوه بر محبوبیت عمومی، سازگار با محیط‌زیست پایدار و کشورهای درحال توسعه بسیار مناسب و صرفه اقتصادی دارد (۵). گیاه‌پالایی یعنی استفاده از ظرفیت گیاهان در جهت احیای محیط‌زیست از فناوری‌های کم هزینه برای رفع آلودگی‌های گوناگون آب و خاک است (۶). محققین در تلاش هستند تا راه‌حلهایی ارزان‌تر و سازگارتر با محیط‌زیست برای حذف آلاینده‌ها از آب‌های طبیعی بیابند. تحقیقات در دو دهه اخیر نشان داده است که ساختارهای تالابی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای این منظور است. تالاب‌ها با روش‌های مختلف فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی می‌توانند به شکل مؤثری غلظت انواع آلاینده‌های شیمیایی و باکتری‌های بیماری‌زا را کاهش دهند. طبق تعریف کنوانسیون رامسر تالاب به مناطق مردابی، آبگیر، توربزار آبی به‌صورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن، جاری شیرین، لب‌شور یا شور مشتمل بر آن دسته از آب‌های دریایی که عمق آب آنها از ۶ m تجاوز نکند، گفته می‌شود. گیاه لاله آبی، نی و نخل مرداب سطوحی را برای چسبیدن فیلم‌های باکتری فراهم و به کاهش عامل‌های آلاینده فاضلاب کمک می‌کنند.

تالاب‌ها را می‌توان به دو دسته تالاب‌های طبیعی و مصنوعی تقسیم‌بندی کرد (۷). تالاب‌های طبیعی بدون دخالت انسان ایجاد و به‌عنوان آب‌های پذیرنده عمل می‌کنند و دارای خاک‌های آلی معین، با شرایط احیاشده هستند. تالاب مصنوعی توسط انسان ایجاد می‌شود و برای تصفیه انواع متنوعی از فاضلاب‌های شهری، صنعتی، کشاورزی، سیلاب‌ها، آب‌های سطحی آلوده و دریاچه‌ها مناسب است. تالاب‌های مصنوعی با استفاده از گیاهان آبی می‌توانند عملیات تصفیه فاضلاب‌های حاوی آلاینده‌ها از جمله نیترات را به‌طور مؤثرتر و با هزینه‌های کمتری در مقایسه با سایر روش‌ها انجام دهند. استفاده گسترده از تالاب‌های مصنوعی نشان‌دهنده تمایل کشورهای پیشرفته

تا 300 mg/L ، 80 تا 83 درصد و در غلظت‌های بالاتر صفر و در دو گیاه دیگر بسیار ناچیز گزارش شده است. Tu و همکاران (۱۲) در تحقیقی تالاب پیش ساخته را برای تصفیه جریان‌های آلوده به کار بردند. نتایج نشان داد که تالاب‌های پیش ساخته دارای پتانسیل بهبود کیفیت آب رودخانه است. Kotti و همکاران (۱۳) تاثیر پارامترهای طراحی و عملیاتی را بر راندمان تصفیه تالاب‌های جریان سطحی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد به‌طور قابل ملاحظه‌ای کارایی حذف BOD این سامانه‌ها به دما وابسته است. Weragoda و همکاران (۱۴) کارایی سامانه تالاب مصنوعی در مقیاس آزمایشگاهی در مناطق گرمسیری سریلانکا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد راندمان حذف BOD فاضلاب ورودی به تالاب 80 درصد بود.

یکی از گیاهانی که دارای قابلیت رشد در تالاب به‌صورت شناور و ریشه در خاک است، گیاه نخل مرداب است. گیاه نخل مرداب از خانواده گرامینه با توده سبز ریشه و عمق ریشه قابل توجه است که نقش مهمی در فرایند خود پالایی تالاب دارد. این گیاه از طریق ریشه، ساقه و برگ خود می‌تواند مواد آلوده را جذب نماید. راندمان تصفیه در این نوع گیاه، به نوع و طراحی تالاب، زمان ماند، میزان بار، فعالیت میکروارگانیسم‌ها و شرایط اقلیمی بستگی و برای بهترین راندمان به زمان ماند طولانی نیاز دارد. زمان ماند اساساً به معنی مدت زمانی است که آب در تماس با ریشه گیاه و بستر است که در حذف یا تجزیه آلودگی‌ها نقش مهمی دارد. گیاهان آبی برای تصفیه آب، مناسب‌تر از گیاهان خشکی هستند به این دلیل که آنها در تالاب‌ها رشد سریع‌تر و توده زنده بیشتری تولید می‌کنند و توانایی بالاتری برای جذب آلودگی‌ها دارند و اثرات آنها در خالص‌سازی و تصفیه به دلیل تماس با آلودگی بیشتر است. Kayima و همکار (۱۵) به حذف نیتروژن در تالاب لوییگی پرداختند. مکانیزم حذف نیتروژن با استفاده از گیاه پالایی و جذب آلاینده توسط ریشه گیاه

به استفاده از روش‌های طبیعی تصفیه فاضلاب نسبت به روش‌های متداول با صرف هزینه‌های بسیار است، درحالی‌که کشورهای درحال توسعه هنوز از مزایای تصفیه طبیعی از قبیل عدم ارزیابی، کاربری آسان و شرایط آب و هوایی مناسب و همچنین هزینه بسیار ناچیز بهره‌برداری غافل مانده و از روش‌های متداول و پیشرفته تصفیه فاضلاب و صرف هزینه‌های بسیار استفاده می‌کنند (۶).

تالاب‌های مصنوعی بر مبنای پارامترهای مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. دو پارامتر مهم رژیم جریان (سطحی و زیرسطحی) و نوع گیاه آبی قابل رشد در تالاب (شناور، مستغرق، ریشه در خاک) است. بر این مبنای تالاب‌های جریان سطحی دارای قابلیت کشت انواع گیاهان آبی شامل ریشه در خاک، مستغرق، کاملاً شناور و برگ شناورند (۸).

در تحقیقی حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از بیوجار پوشال برنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کامپوزیت به‌دست آمده می‌تواند بطور اختصاصی برای از بین بردن آلودگی‌ها از محلول‌های آبی استفاده شود (۹). Ansari و همکاران (۱۰) به بررسی فرایند گیاه‌پالایی آب‌های آلوده پرداختند. از بین گونه‌های مختلف گیاهان آبی، آزولا، ایخورنیا، لمانا، پوتاموژتون، اسپیرودلا، گرگ و ولفیلا به عنوان گیاهان دارویی شناخته شده‌اند و همچنین در کاهش آلودگی‌های آبی از طریق محاسبه بیولوژیکی آلاینده‌ها در بافت‌های بدن بسیار مؤثر هستند. به همین ترتیب برخی دیگر از گونه‌های خانواده Lemnaceae برای کاهش درصد اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و همچنین جذب فلزات سنگین و انواع مختلف یونی نیتروژن و فسفر بسیار کارآمد هستند. Ayyasamy و همکاران (۱۱) قابلیت گیاهان غوطه‌ور در آب شامل سنبل آبی، کاهوی آبی و قدح مریم در حذف نیترات را در غلظت 100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 mg/L مورد بررسی قرار داده‌اند. میزان حذف توسط سنبل آبی در غلظت 100 mg/L ، 64 درصد در 200

($1.0/328 \text{ gNm}^{-2}\text{day}^{-1}$)، رسوب ($2/47 \text{ gNm}^{-2}\text{day}^{-1}$) و دینیتریفیکاسیون ($0/027 \text{ gNm}^{-2}\text{day}^{-1}$) بوده است. بنابراین گیاهان تالابی و رسوب نیتروژن نقش مهمی در حذف نیترات داشته است. با توجه به مطالب ذکر شده، تاکنون اثر گیاه نخل مرداب بر کاهش نیترات در تالاب با جریان سطحی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین در تحقیق حاضر، راندمان حذف نیترات در تالاب مصنوعی جریان سطحی حاوی گیاه نخل مرداب با کشت شناور، ریشه در خاک و شاهد (بدون گیاه) تعیین و تاثیر زمان ماند هیدرولیکی (Hydraulic Retention Time) و تغییرات دما بر راندمان حذف نیترات ارزیابی شد و با بررسی پایلوت تالاب مصنوعی از نوع جریان سطحی امید است در آینده نزدیک از این فناوری برای ارتقای کیفیت آب شهری خروجی استفاده شود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در گلخانه واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس، شهرستان گنبد از خرداد ماه ۹۷ تا آبان ماه ۹۷ به مدت شش ماه انجام شد. جهت انجام این پژوهش ۴۲ عدد گیاه نخل مرداب از گلخانه‌ای واقع در شهر گنبد کاووس به صورت قلمه جمع‌آوری شد و قلمه‌ها برای ریشه زنی به مدت یک هفته به صورت وارونه در سطل‌ها در محیط آزمایشگاهی قرار داده شد و بعد از ریشه زنی گیاهان جهت کشت در سامانه‌ها، ابتدا گیاهان برای سازگاری با شرایط محیطی، به مدت سه روز زیر تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شدند و پس از پایان دوره سازگاری، گیاهان جهت شروع دوره آزمایش در قالب ۳ تیمار که هر کدام شامل ۷ گیاه در سه تکرار تقسیم شدند. برای انجام پژوهش اقدام به ساخت سامانه تالاب مصنوعی شد. در تالاب‌ها متوسط زمانی که طول می‌کشد تا آب آلوده از میان سیستم تالاب عبور کند اصطلاحاً زمان ماند هیدرولیکی نامیده می‌شود. جریان آب عبوری از میان

سامانه‌ها باید آرام باشد تا زمان ماند لازم برای حذف آلودگی فراهم آید. با توجه به حجم ثابت هر حوضچه، با استفاده از تغییر دبی جریان ورودی، اعمال زمان ماند‌های مختلف ۱، ۳ و ۵ روز امکان پذیر بود. نه حوضچه مستطیلی (سه نوع سامانه و هر نمونه با سه تکرار) ساخته شد. به منظور برقراری جریان سطحی در پایلوت تالاب مصنوعی در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر از کف هر حوضچه یک مجرای خروجی تعبیه شد. از مخزن ۲۰۰۰ لیتری جنب سامانه‌ها برای تامین آب حوضچه‌ها استفاده شد. برای تنظیم سطح آب درون مخزن از شناور کولر آبی و برای تنظیم شدت جریان خروجی مخزن از شیر گازی استفاده شد. هر سامانه با ابعاد ۲ m طول، ۳۰ cm عرض و ۲۰ cm ارتفاع بر روی زمین با استفاده از ورق گالوانیزه ساخته شد. برای ایزوله نمودن سامانه‌ها، از چسب آکواریوم استفاده شد. در سه عدد از سامانه‌ها، گیاه نخل مرداب به صورت کشت در خاک و در سه سامانه دیگر کشت به صورت شناور انجام شد و برای بررسی اثرات گیاه در این سامانه‌ها با سامانه‌های فاقد گیاه سه سامانه باقیمانده بدون کشت و بستر متخلخل به منزله شاهد در نظر گرفته شد. جنس بستر سامانه‌هایی که بستر متخلخل داشتند از نوع خاک زراعی (لوم سیلتی) و ارتفاع آنها ۱۵ cm بود.

تلفات آب این سیستم شامل نشت از دیواره‌ها و کف، تبخیر از آب آزاد و تعرق گیاهان بود. با توجه به اینکه دیواره‌ها با استفاده از چسب آکواریوم پوشش داده شده تلفات آن ناچیز است. با بررسی منابع موجود و در مواردی که از ورق گالوانیزه و چسب آکواریوم در ساخت پایلوت تالاب مصنوعی استفاده شده بود به اثر این مصالح مورد استفاده در حذف عناصر غذایی اشاره نشده بود؛ بنابراین در این تحقیق اثر ورق گالوانیزه بر حذف نیترات آب شهری ناچیز فرض شد و از بررسی آن صرف نظر شد بنابراین مهمترین عامل تلفات در این سامانه‌ها تبخیر و تعرق است. با استفاده از داده‌های تشت تبخیر سایت ایستگاه هواشناسی واقع در ۲ کیلومتری دانشگاه گنبد کاووس، تلفات آب سامانه‌ها

در این معادله، R راندمان حذف نیترات، C_e و C_i به ترتیب غلظت نیترات خروجی و ورودی برحسب میلی گرم بر لیتر است. جهت تجزیه واریانس از نرم افزار آماری SAS (Statistical Analysis System) و جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

- آنالیز داده‌ها

به منظور مقایسه پارامترها در مکان و زمان‌های مختلف از آزمون کورت‌های خرد شده در واحد زمان (اسپلیت پلات) و برای نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف استفاده شد. چنانچه سری داده‌ها نرمال نبودند با استفاده از تبدیل مناسب BAX-COX، لگاریتمی و غیره داده‌ها نرمال شدند. در نهایت برای بررسی اثرات هر کدام از سامانه‌ها (کشت در خاک و شناور) در زمان ماندهای مختلف (۱، ۳ و ۵ روز) و ماه‌های مختلف در محیط SAS آزمون فاکتوریل اسپلیت پلات انجام شد. برای انجام مقایسه میانگین نیز از آزمون حداقل تفاوت معنی‌داری LSD استفاده شد.

محاسبه و به مقدار جریان ورودی اضافه گردید. جریان پیوسته آب شهری به هر سامانه برای هر زمان ماند فوق الذکر برقرار شد. در ابتدای زمان ماندها، از آب ورودی به هر سامانه با غلظت ثابت نیترات و در انتهای هر دوره از آب خروجی سامانه‌ها نمونه گرفته شد. ظروف حاوی نمونه، در اسرع وقت، با استفاده از تشت حاوی یخ، به آزمایشگاه انتقال یافت و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج ۴۱۰ nm و بر مبنای روش ذکر شده در کتاب استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب (۱۶)، غلظت نیترات اندازه‌گیری شد. به منظور بررسی اثر دما و ماه‌های مختلف بر جذب نیترات توسط گیاه و سامانه‌ها، داده‌های دما از سایت ایستگاه هواشناسی کشاورزی، مستقر در ۲ کیلومتری دانشگاه گنبد کاووس دریافت شد. در زمان شروع و پایان هر آزمایش علاوه بر نیترات، پارامترهای pH، EC، TDS، DO جریان ورودی و خروجی با استفاده از دستگاه پورتابل اندازه‌گیری شد. با تکمیل و جمع‌آوری داده‌ها، راندمان حذف نیترات (R)، به صورت درصد (معادله ۱) محاسبه شد.

$$R = (C_e - C_i) / C_e \times 100 \quad (1)$$

جدول ۱- مقدار pH، EC و غلظت نیترات در خاک و گیاه قبل و بعد از دوره آزمایش

وزن خشک (g)	وزن تر (g)	NO ₃ ⁻ (mg/L)	EC (µmhos/cm)	pH	نوع سامانه	زمان اندازه‌گیری	نوع بستر
۰/۱۴	۰/۵۵	۱۰/۴۶	۴۰/۳۷	۷/۰۱		قبل از آزمایشات	اندام زیرزمینی
۰/۳۹	۳/۲۸	۱۴/۸	۱۱۵/۵۷	۳/۱۱	کشت در خاک	بعد از آزمایشات	(ریشه و ریزوم گیاه)
۰/۲۱	۱/۵	۱۱/۵۳	۱۱۵/۷۳	۲/۵۵	کشت شناور		
۰/۱۰۷	۰/۶۷۸	۷/۸۹	۵۰/۰۴	۷/۵		قبل از آزمایشات	اندام هوایی
۰/۳۱	۱/۴۸	۸/۸۲	۱۲۰/۵	۳/۰۸	کشت در خاک	بعد از آزمایشات	(ساقه گیاه)
۰/۱۸	۰/۸۳	۸/۱۱	۱۱۸/۸۷	۴/۸۵	کشت شناور		
۰/۱۰۲	۰/۴۷	۸/۱	۶۰/۲۱	۶/۸۶		قبل از آزمایشات	اندام هوایی
۰/۲۶	۰/۷۱	۹/۱۶	۱۱۸/۳۳	۳/۵۷	کشت در خاک	بعد از آزمایشات	(برگ گیاه)
۰/۰۳	۰/۴۴	۷/۵۴	۱۱۳/۷۷	۳/۴۷	کشت شناور		
	---	۸/۵۲	۱۷۵	۶/۱۱		قبل از آزمایشات	خاک
	----	۶/۱۵	۴۲/۱۳	۵/۶۶		بعد از آزمایشات	

یافته‌ها

جدول ۱ میزان pH، EC و غلظت نیترات خاک و گیاه را قبل و بعد از دوره آزمایش نشان می‌دهد. افزایش غلظت نیترات به‌عنوان یک منبع اصلی و مورد نیاز گیاه تا حد تحمل آن منجر به افزایش رشد ساقه‌ها، تعداد و سبزی‌نگی بهینه کلروفیل در برگ‌ها و توده ریشه‌ای می‌شود. همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود با افزایش غلظت مواد مغذی مورد نیاز گیاه در سامانه کشت در خاک، بیومس گیاهی افزایش یافته است. میزان تجمع EC بعد از آزمایش‌ها در ریشه، ساقه و برگ گیاه به ترتیب ۲/۹، ۲/۴ و ۱/۹ برابر شده است (جدول ۱). میزان نیترات در اندام زیرزمینی در سامانه کشت در خاک و شناور به ترتیب ۱/۴ و ۱/۱ برابر شده است.

تجمع نیترات در ساقه و برگ برای هر دو سامانه کشت در خاک و کشت شناور به ترتیب ۱/۱۲، ۱/۰۲، ۰ و ۱/۱۳ شده است. میزان نیترات در خاک پس از آزمایشات کاهش یافته است.

نتایج تعیین غلظت نیترات جریان ورودی و خروجی و راندمان حذف نیترات در جدول ۲ ارائه شده است. با توجه به جدول ۲، میانگین، حداکثر، حداقل، و انحراف معیار آن به ترتیب ۱۸/۴۹، ۲۰/۸۱، ۱۷/۸۱ و ۱/۰۸ mg/L است. در بین زمان ماندهای مورد بررسی، در زمان ماند ۵ روز غلظت نیترات خروجی بیشتر کاهش یافته است. همچنین سامانه کشت در خاک دارای راندمان حذف نیترات بیشتری بوده است.

جدول ۲- مقادیر غلظت نیترات آب جریان ورودی و خروجی و درصد حذف آن در سه زمان ماند

زمان ماند	دوره آزمایش	NO ₃ ⁻ in (mg/L)	سامانه کشت در خاک		سامانه کشت شناور		شاهد
			درصد حذف	NO ₃ ⁻ out (mg/L)	درصد حذف	NO ₃ ⁻ out (mg/L)	
روز ۱	۹۷/۰۳/۶	۲۰/۸۱	۳۰/۱۶	۲۱/۶۷	۱۹/۲۸	۷/۳۳	۷/۱۱
	۹۷/۰۴/۱	۱۷/۹۲	۱۱/۶۰	۳۵/۲۷	۱۴/۷۸	۱۷/۷۹	۰/۷۳
	۹۷/۰۵/۸	۱۸/۰۳	۱۲/۵۸	۳۰/۲۳	۱۳/۷۸	۵۳/۱۷	۲/۷۷
	۹۷/۰۶/۵	۱۸/۱۹	۱۶/۱۰	۱۱/۴۹	۱۲/۴۵	۹/۵۷	۱/۹۲
	۹۷/۰۷/۳	۱۷/۸۱	۱۶/۷۰	۶/۲۳	۱۲/۹۰	۵/۱۱	۲/۳۰
	۹۷/۰۸/۶	۱۸/۲۰	۱۷/۱۶	۵/۷۱	۱۷/۴۷	۴/۰۱	۳/۳۰
روز ۳	۹۷/۰۳/۷	۲۰/۸۱	۱۴/۲۷	۳۱/۴۳	۱۴/۴۱	۱۸/۹۹	۸/۷۵
	۹۷/۰۴/۲	۱۷/۹۲	۹/۷۸	۴۵/۴۲	۱۱/۷۹	۱۷/۷۶	۰/۰۲
	۹۷/۰۵/۱۰	۱۸/۰۳	۹/۷۰	۴۶/۲۰	۱۱/۳۰	۱۷/۴۸	۳/۰۵
	۹۷/۰۶/۹	۱۹/۱۸	۱۵/۶۷	۱۳/۸۵	۱۵/۷۳	۱۳/۵۲	۲/۴۲
	۹۷/۰۷/۴	۱۷/۸۱	۱۶/۴۸	۷/۴۷	۱۶/۸۲	۵/۵۶	۴/۲۱
	۹۷/۰۸/۷	۲۰/۱۸	۱۴/۷۴	۱۹/۰۱	۱۶/۳۰	۱۰/۴۴	۵/۸۲
روز ۵	۹۷/۰۳/۱۰	۲۰/۸۱	۸/۵۶	۵۸/۸۷	۹/۸۴	۱۹/۳۱	۷/۲۱
	۹۷/۰۴/۹	۱۷/۹۲	۹/۸۹	۴۴/۸۱	۱۰/۸۶	۱۷/۶۹	۱/۲۸
	۹۷/۰۵/۱۸	۱۸/۰۳	۶/۱۱	۶۶/۱۱	۸/۹۳	۱۷/۴۶	۳/۱۶
	۹۷/۰۶/۲۰	۱۸/۱۹	۱۱/۶۱	۳۶/۱۷	۱۲/۷۶	۲۹/۸۵	۴/۵۱
	۹۷/۰۷/۱۰	۱۷/۸۱	۱۳/۵۱	۲۴/۱۴	۱۵/۶۹	۱۱/۹۰	۵/۷۳
	۹۷/۰۸/۱۰	۱۸/۲۰	۱۳/۴۰	۲۶/۳۷	۱۴/۴۷	۲۰/۴۹	۵/۹۹


۹۹ درصد معنی دار شده است. نمودار ۱ مقایسه میانگین اثر دوره آزمایش (ماه) را بر درصد حذف نیترات نشان می‌دهد. همان طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد، درصد حذف نیترات برای بعضی دوره‌های آزمایش (به‌طور مثال بین دوره اول و چهارم یا بین دوره پنجم و ششم) معنی دار است.

جدول ۳ تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش را بر درصد حذف نیترات آب شهری مورد تحقیق نشان می‌دهد. نتایج تجزیه واریانس (جدول ۳) نشان داد اثرات عامل‌های دما - نهفته در ماه دوره آزمایش (عامل فرعی) - نوع کشت گیاه در تالاب یا نوع سامانه (عامل اصلی)، زمان ماند (عامل اصلی) و اثر متقابل آنها بر درصد حذف نیترات در سطح

جدول ۳- تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر درصد حذف نیترات

منابع تغییرات*	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	مقدار F	احتمال
(A) ماه	۲	۵۸۵/۸۶	۲۹۲/۹۳	۳۰۷/۶۹	۰/۰۰۰۱
(B) نوع سامانه	۲	۲۶۴/۱۹	۱۳۲/۱۰	۱۳۸/۷۵	۰/۰۰۰۱
(A×B) ماه × نوع سامانه	۴	۱۲۸/۹۷	۳۲/۲۴	۳۳/۸۷	۰/۰۰۰۱
(C) زمان ماند	۵	۳۰۷/۸۴	۶۱/۵۷	۶۴/۶۷	۰/۰۰۰۱
(A×C) ماه × زمان ماند	۱۰	۲۳۹/۳۴	۲۳/۹۳	۲۵/۱۴	۰/۰۰۰۱
(B×C) نوع سامانه × زمان ماند	۱۰	۷۲/۶۱	۱۷/۶	۴۸/۶	۰/۰۰۰۱
(A×B×C) ماه × نوع سامانه × زمان ماند	۲۰	۵۵/۰۴	۲/۷۵	۸۸/۲	۰/۰۰۰۳
(Error) خطا	۹۰	۴۸/۸۵	۰/۹۵		
مجموع	۱۴۳	۶۵/۱۷	۶۵/۵۵	۴۸/۵۸	


* در سطح اطمینان ۵ درصد میانگین‌هایی که حروف مشترک دارند اختلاف معنی دار ندارند و یکسان فرض می‌شوند و میانگین‌هایی که حروف متفاوت دارند دارای اختلاف معنی دار معرفی می‌شوند.

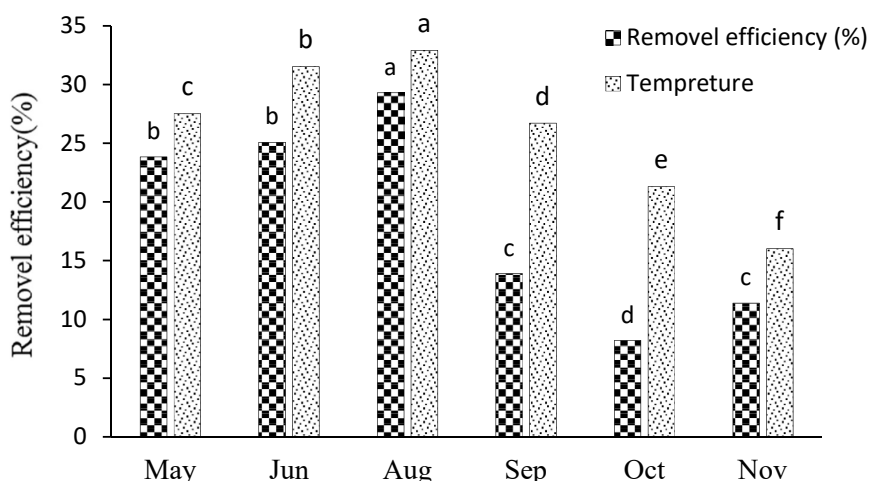


نمودار ۱- مقایسه میانگین اثر دوره آزمایش (ماه) بر درصد حذف نیترات (حروف متفاوت دارای اختلاف معنی دار)

از لحاظ آماری بین سه سامانه تالابی در حذف نیترات آب شهری در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. تاثیر تیمار گیاه نخل مرداب بر غلظت‌های متوسط نیترات نشان داد، متوسط غلظت نیترات در تیمار گیاه نخل مرداب در سامانه کشت در خاک با راندمان حذف نیترات ۱۷/۶۸ درصد نسبت به سامانه‌های شناور با راندمان حذف نیترات ۱۴/۱۷ درصد و سامانه فاقد گیاه (شاهد) با راندمان حذف نیترات ۱۳/۲۷ درصد کارآمدتر بود.

مقایسه میانگین تاثیر دما بر حذف نیترات نشان داد با افزایش دمای محیط، راندمان حذف نیترات سامانه‌ها افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش درصد حذف نیترات کمتر از شیب افزایش دمای محیط است. همچنین، حداکثر درصد حذف نیترات در اوایل مرداد و اواخر تیر ۲۱/۲۹ درصد به دست آمد. نمودار ۲ مقایسه میانگین اثر نوع سامانه را بر درصد حذف نیترات نشان می‌دهد. همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد،

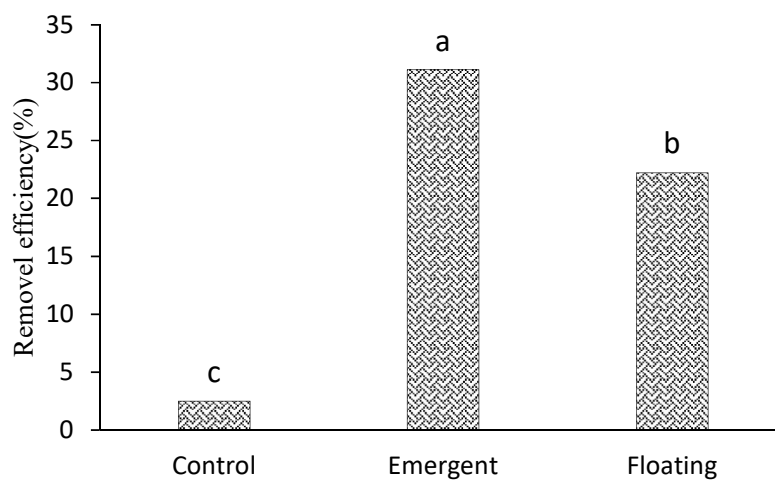

نمودار ۲- مقایسه میانگین اثر نوع سامانه بر درصد حذف نیترات (حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار)

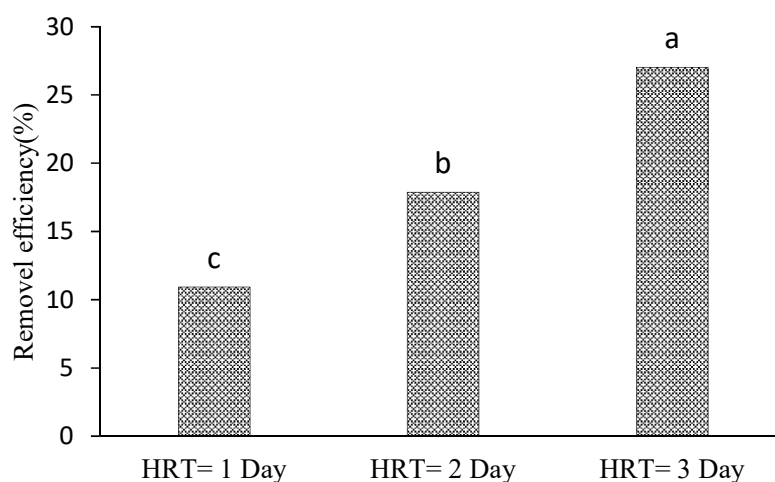

نمودار ۳- مقایسه میانگین اثر زمان ماند بر حذف نیترات (حروف متفاوت دارای اختلاف معنی‌دار)


گیاه از سامانه شاهد (فاقد گیاه) بیشتر بود، طوری که متوسط راندمان حذف نیترات آب شهری در سامانه‌های ریشه در خاک (Emergent)، شناور (Floating) و شاهد (Unplanted) با زمان ماند ۱ روز به ترتیب ۱۴/۳۴، ۱۲/۰۹ و ۱۰/۵۱ درصد، با زمان ماند ۳ روز به ترتیب ۱۷/۶۲، ۱۵/۷۶ و ۱۳/۵۴ درصد، با زمان ماند ۵ روز به ترتیب ۱۷/۷۵، ۱۷/۶۶ و ۱۶/۰۸ درصد به دست آمد. در نتیجه، حداکثر کارایی حذف نیترات در سامانه ریشه در خاک با زمان ماند ۵ روز به دست آمد.

نمودار ۵ مقایسه میانگین اثر دوره آزمایش و نوع سامانه بر راندمان حذف نیترات را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار ۵ مشاهده می‌شود بسته به ماه مورد بررسی میزان حذف نیترات در سامانه‌های کشت در آب و خاک متفاوت بوده است. به طوری که در ماه‌های May، Jun و Aug نسبت به ماه‌های Sep، Oct و Nov حذف بیشتری اتفاق افتاده است. در تمام ماه‌ها میانگین مقادیر حذف به دست آمده برای سامانه شاهد فاقد تفاوت معنی‌داری نداشته است. بیشترین و کمترین راندمان حذف نیترات در سامانه کشت در خاک و شناور به ترتیب در مردادماه (۴۸ و ۳۸ درصد)

نمودار ۳ مقایسه میانگین اثر زمان ماند را بر حذف نیترات نشان می‌دهد. با توجه به نمودار ۳ مشخص شد از لحاظ آماری بین زمان ماندهای مختلف در حذف نیترات آب شهری در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان داد اعمال زمان ماند ۵ روز با راندمان حذف نیترات ۱۶/۵۳ درصد نسبت به زمان ماند ۳ روز با راندمان حذف نیترات ۱۵/۱۸ درصد و زمان ماند ۱ روز با راندمان حذف نیترات ۱۳/۴۱ درصد کارآمدتر بود.

نتایج بررسی اثر متقابل عوامل اصلی (نمودار ۴) نشان داد بسته به نوع سامانه تاثیر زمان ماند ۳ و ۵ روز در حذف نیترات متفاوت بوده است. به طوری که در حالتی که نوع سامانه کشت در خاک بود بیشترین کارایی برای این زمان ماندها به دست آمده است. از سوی دیگر برای زمان ماند یک روز نوع سامانه تاثیرگذار نبوده است به طوری که در هر سه سامانه اختلاف معنی‌دار برای زمان ماند یک روز مشاهده نگردید.

همان‌طور که نمودار ۴ نشان می‌دهد، در همه زمان ماندها راندمان حذف نیترات آب شهری در سامانه‌های حاوی

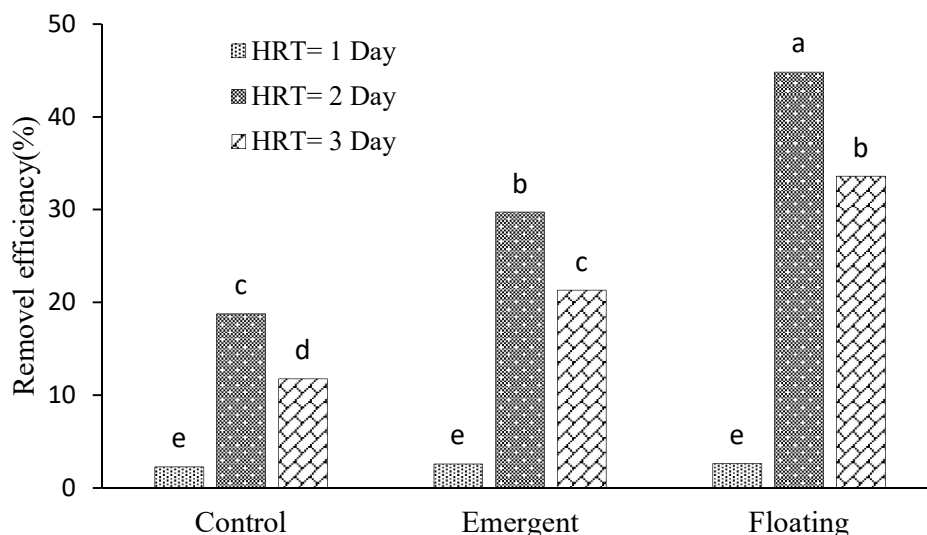

نمودار ۴- مقایسه میانگین اثر زمان ماند و نوع سامانه بر حذف نیترات

گیاه نیترات و EC خاک را نیز جذب نموده است. به همین دلیل میزان نیترات و EC در خاک پس از آزمایش‌ها کاهش یافته است. با توجه به جدول ۱، وزن خشک ریشه و اندام هوایی در طول دوره رشد در سامانه کشت در خاک نسبت به کشت شناور بیشتر افزایش یافته است. با توجه به نتایج جدول ۱، در هر سامانه میزان حذف با وزن ریشه گیاهی نیز ارتباط مستقیم دارد و هرچه وزن ریشه‌ها و ریزوم‌های گیاه بیشتر باشد میزان حذف نیترات در آن سامانه بیشتر است.


با توجه به جدول ۲، در تمام دوره‌ها غلظت نیترات آب استفاده شده در آزمایش از خرداد تا آبان ماه (دوره آزمایش)، بیشتر از حد استانداردهای مجاز سازمان حفاظت محیط‌زیست در تخلیه آب شهری آلوده به نیترات به آب‌های زیرزمینی (۱۵ میلی‌گرم بر لیتر نیترات) است. در همه دوره‌ها این مقدار بیشتر از حد استاندارد و لزوم استفاده از یک سیستم تصفیه آب شهری در جهت کاهش نیترات توجیه‌پذیر است.

و آبان ماه (۱۵ و ۱۰ درصد) بوده است. سامانه شاهد نیز در مهرماه کمترین راندمان حذف و در سایر دوره‌ها، تقریباً راندمان حذف یکنواختی داشته است. بنابراین در گرم‌ترین ماه دوره آزمایش، بیشترین راندمان حذف نیترات توسط خاک و گیاه به دست آمد.

بحث

در سامانه‌های کشت در خاک حاوی گیاه نخل مرداب، بیشترین رشد اندام هوایی مشاهده شد. در این سامانه میزان افزایش ارتفاع تا حدود ۱۳۰ cm نیز مشاهده گردید. این در حالی است که در سامانه‌های کشت شناور حدود ۶۰ cm افزایش ارتفاع مشاهده شد.

جذب نیترات در اندام زیرزمینی بیشتر از اندام هوایی بوده است. با توجه به نتایج جدول ۱، به دلیل اینکه گیاهان چندساله مواد مغذی را در ریشه خود ذخیره نموده تا برای سال‌های بعدی مورد استفاده قرار دهند، میزان EC و نیترات در ریشه گیاه بیشتر از سایر اندام‌ها است. همچنین

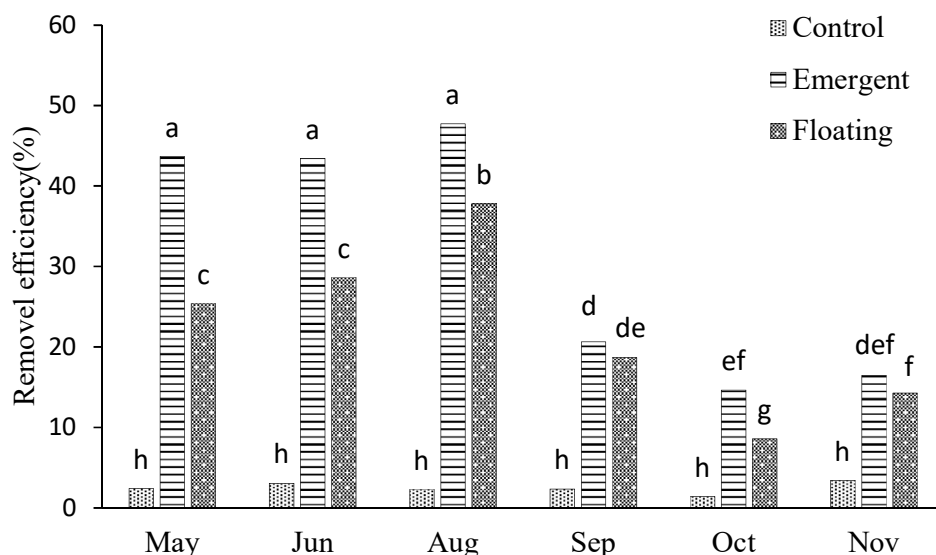

نمودار ۵- مقایسه میانگین اثر دوره آزمایش و نوع سامانه بر راندمان حذف نیترات

مواد غذایی، ریشه‌های گیاهان یک زیستگاه مناسب برای فعالیت‌های میکروبی فراهم می‌کنند و سبب افزایش جمعیت‌های میکروبی در این تالاب‌ها نسبت به تالاب‌های بدون گیاه می‌شوند و از طرفی در حذف مواد غذایی در همه تالاب‌ها فرایندهای میکروبی نقش اصلی دارند. همچنین گیاهان آبی با انتشار اکسیژن به‌وسیله فرایند فتوسنتز در محیط‌های آبی، اکسیژن لازم برای اکسید شدن آمونیوم به نیترات را به‌وسیله باکتری فراهم می‌کنند. همچنین فرایند تنفس گیاهی می‌تواند سطح اکسیژن در تالاب‌ها را کاهش داده و فرایند دنیتریفیکاسیون را فعال کند و نیترات را به گاز نیتروژن تبدیل نماید. نتایج این تحقیق با تحقیقات Ayyasamy و همکاران (۱۱) و Tu و همکاران (۱۲) مطابقت داشته است.

نتیجه‌گیری

تالاب‌های مصنوعی به‌عنوان یک تکنولوژی مدرن و فناوری سبز با انرژی کم و الزامات عملیاتی کمتر، جایگزینی مناسب برای سیستم‌های تصفیه متعارف، مخصوصاً برای جوامع کوچک و مکان‌های دورافتاده هستند. در تحقیق حاضر، کارایی تصفیه تالاب‌های جریان سطحی برای آب شهری بررسی شد تا بتوان از نتایج آن در افزایش کارایی سامانه‌های موجود تصفیه و همچنین در ارتقای کیفیت آب شهری تخلیه شده به محیط‌زیست استفاده کرد. در این تحقیق میانگین حداکثر درصد حذف نیترات با مقدار ۱۷/۷۵ درصد در ماه خرداد به‌دست آمد. همچنین، میانگین درصد حذف ماده غذایی نیترات آب شهری مورد استفاده در سامانه‌های کشت در خاک، شناور و شاهد به‌ترتیب ۱۶/۵۳، ۱۵/۱۸، ۱۳/۲۷ درصد بود و میانگین حداکثر درصد حذف نیترات با مقدار ۱۷/۶۸ درصد به زمان ماند ۵ روز تعلق داشت. با توجه به مدت استقرار و به‌کارگیری سیستم تالاب مصنوعی که در مراحل ابتدایی و عدم بلوغ گیاه قرار داشت، نتایج نشان داد سامانه‌های تالاب مصنوعی با کشت گیاهان روی صفحات شناور (کشت

مطالعات Khoshnavaz و همکاران (۱۷) نشان داد درجه حرارت به‌واسطه تاثیر بر میزان فرایندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو گیاهان باعث افزایش راندمان جذب مواد غذایی می‌شود. همچنین فرایندهای تصفیه بیولوژیکی به درجه حرارت وابسته است و مشابه تکثیر و توزیع ارگانسیم‌های آبی با اثرگذاری بر میزان فعل و انفعالات شیمیایی و سوخت و ساز ارگانسیم‌ها، نقش مهمی در انتقال اکسیژن محیط به تالاب، ازدیاد اکسیژن محلول در آب و در نهایت اکسیداسیون مواد آلی ایفا می‌کند. قابل ذکر است، در استان گلستان، شرایط دمایی جهت فرایند نیتریفیکاسیون در اکثر ماه‌های سال مطلوب بوده و این‌گونه تالاب‌ها از کارایی تصفیه مناسبی برخوردار هستند. یکی از مناسب‌ترین مکانسیم‌های حذف نیتروژن در سامانه‌های تالابی، دی نیتریفیکاسیون است.

مطابق نمودار ۳، در سامانه‌های حاوی گیاه نخل مرداب به‌صورت کشت در خاک، به علت غالب بودن پدیده دی نیتریفیکاسیون، حذف نیترات نسبت به سامانه کشت شناور بیشتر بود. در سیستم‌های تالابی، به‌طور قابل ملاحظه‌ای، حذف نیتروژن به فعالیت‌های میکروبی، باکتری‌ها در ناحیه محیط ریشه وابسته است، درحالی‌که حذف نیترات، بیشتر به عواملی نظیر درجه حرارت و وجود اکسیژن کافی و در دسترس بستگی دارد.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد، در کل زمان‌های ماند، حذف نیترات سامانه ریشه در خاک به علت غالب بودن پدیده دی نیتریفیکاسیون از سامانه کشت شناور و سامانه شاهد بیشتر بود. مطالعه Vymazal و همکاران (۸) نشان داد به‌طور کلی سامانه‌های تالاب مصنوعی حاوی گیاه آبی در کاهش مواد آلی و مواد غذایی آب‌های آلوده کارآمدند و راندمان حذف مواد آلی آنها بیشتر از راندمان حذف مواد غذایی است. با این وجود نتایج کلی پژوهش تاثیر بیشتر تالاب‌های مصنوعی گیاهی در حذف مواد غذایی نسبت به تالاب‌های مصنوعی بدون گیاه را نشان داد؛ زیرا در تالاب‌های دارای گیاه علاوه بر جذب

حذف نیترات در آن سامانه بیشتر است. با توجه به نتایج به دست آمده، تالاب مصنوعی فرایندی مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست و مورد قبول برای کشور است و با افزایش مطالعات در این زمینه می توان گامی نوین در راستای خدمت به کشور به خصوص حل مشکل آلودگی آب برداشت.

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده ها و داده سازی را در این مقاله رعایت کرده اند.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان "کاهش نیترات از آب با استفاده از گیاه نخل مرداب در تالاب مصنوعی جریان سطحی" در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۷ است که با حمایت دانشگاه گنبد کاووس اجرا شده است.

References

1. Islam MS, Ahmed MK, Raknuzzaman M, Habibullah -Al- Mamun M, Islam MK. Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country. *Ecological Indicators*. 2015;48:282-91.
2. Huo T, Lu G, Wang Y, Ren L. A study on impact of livestock and poultry breeding pollution on water environment safety in Shandong Province. In: Zhang C, Tang H, editors. *Advances in water resources and hydraulic engineering*. New York: Springer; 2009.
3. Wu M, Tang X, Li Q, Yang W, Jin F, Tang M, et al. Review of ecological engineering solutions for rural non-point source water pollution control in Hubei Province, China. *Water, Air, & Soil Pollution*. 2013;224(5):1561.
4. McCutcheon SC, Schnoor JL. *Phytoremediation: Transformation and Control of Contaminants*. New

هیدروپونیک) نسبت به سامانه کشت در خاک راندمان حذف نیترات پایین تری دارند. هرچند استفاده از این روش فوایدی از جمله برداشت آسان گیاهان آبی و امکان پذیری تحمل نوسانات سطح آب در سامانه تالابی دارد. براساس نتایج به دست آمده به کمک فرایند تالاب مصنوعی در مدت ۱۸۰ روز با فرض غلظت ثابت ۲۰ میلی گرم در لیتر نیترات حدود ۴۸ درصد توسط گیاه نخل مرداب در سامانه کشت در خاک و حدود ۴۲ درصد توسط گیاه نخل مرداب در سامانه کشت شناور و حدود ۳۸ درصد در سامانه فاقد گیاه حذف شد. در سامانه کشت در خاک حاوی گیاه نخل مرداب، بیشترین رشد اندام هوایی و اندام زیرزمینی مشاهده شد که این امر به دلیل تامین مواد مورد نیاز گیاه بوده و نشان دهنده نقش سایر عناصر به عنوان عامل محدودکننده در رشد گیاه است ولی رشد ساقه و اندام زیرآب، در سامانه کشت شناور حاوی گیاه نخل مرداب، نسبت به سامانه کشت در خاک خیلی کمتر مشاهده شد. از نتایج می توان این گونه برداشت نمود که در هر سامانه میزان حذف با وزن ریشه گیاهی نیز ارتباط مستقیم دارد و هرچه وزن ریشه ها و ریزوم های گیاه بیشتر باشد میزان

York: John Wiley & Sons; 2004.

5. Ali H, Khan E, Sajad MA. Phytoremediation of heavy metals—concepts and applications. *Chemosphere*. 2013;91(7):869-81.
6. Lasat MM. Phytoextraction of toxic metals: a review of biological mechanisms. *Journal of Environmental Quality*. 2002;31(1):109-20.
7. Yousefi Z, Mesdaghinia A. The role of Water hyacinth in bacterial removal at the subsurface artificial wetland. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*. 2001;11(31):7-15 (in Persian).
8. Vymazal J. Constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic. *Water Science and Technology*. 2001;44(11-12):369-74.
9. Sadeghi Afjeh M, Bagheri Marandi G, Zohuriaan-Mehr MJ. Nitrate removal from aqueous solutions by adsorption onto hydrogel-rice husk biochar compos-

- ite. *Water Environment Research*. 2020;92(6):934-47.
10. Ansari AA, Naeem M, Gill SS, AlZuaibr FM. Phytoremediation of contaminated waters: An eco-friendly technology based on aquatic macrophytes application. *The Egyptian Journal of Aquatic Research*. 2020. doi: 10.1016/j.ejar.2020.03.002.
11. Ayyasamy P, Rajakumar S, Sathishkumar M, Swaminathan K, Shanthi K, Lakshmanaperumalsamy P, et al. Nitrate removal from synthetic medium and groundwater with aquatic macrophytes. *Desalination*. 2009;242(1-3):286-96.
12. Tu Y, Chiang P, Yang J, Chen S, Kao C. Application of a constructed wetland system for polluted stream remediation. *Journal of Hydrology*. 2014;510:70-78.
13. Kotti IP, Gikas GD, Tsihrintzis VA. Effect of operational and design parameters on removal efficiency of pilot-scale FWS constructed wetlands and comparison with HSF systems. *Ecological Engineering*. 2010;36(7):862-75.
14. Weragoda SK, Jinadasa KBSN, Zhang DQ, Gersberg RM, Tan SK, Tanaka N, et al. Tropical Application of Floating Treatment Wetlands. *Wetlands*. 2012;32(5):955-61.
15. Kayima JK, Mayo AW. Nitrogen removal buffer capacity of the Lubigi wetland in Uganda. *Journal of Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*. 2020:102883.
16. APHA/AWWA/WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 21st ed. Washington DC: American Public Health Association; 2005.
17. Khoshnavaz S, Boroomand Nasab S, Moazed H, Naseri A, Izadpanah Z. Phosphate removal from karun agro-industry inc agricultural wastewater through vetiver planation, and within free water surface constructed wetland. *Iranian Journal of Soil and Water Research*. 2015;46(3):509-18 (in Persian).



Available online: <http://ijhe.tums.ac.ir>

Original Article



Investigating the efficiency of surface flow constructed wetlands by using *Cyperus alternifolius* plants for nitrate removal from water

Reza Nazarpour¹, Masumeh Farasati^{1,*}, Abolhasan Fathaabadi¹, Mohamad Gholizadeh²
1- Watershed Management Department, Agricultural Faculty, Gonbad University, Gonbad, Iran
2- Fisheries Department, Agricultural Faculty, Gonbad University, Gonbad, Iran

ARTICLE INFORMATION:

Received: 29 February 2020
Revised: 1 June 2020
Accepted: 7 June 2020
Published: 20 June 2020

Keywords: Constructed wetland, Nitrate removal, *Cyperus alternifolius*, Surface flow

ABSTRACT

Background and Objective: Synthetic wetlands are engineering systems that use natural plants, soils and organisms to purify municipal polluted water and remove nitrate.

Materials and Methods: In this study, three systems were considered as soil culture, three systems as plant cultivation on floating plates and three other systems without plant and porous bed as. The experiments were done three times within six months. The hydraulic retention times were 1, 3 and 5 days. The experimental design consisted of a factorial split-plot design. The analysis of variance showed that the efficiency of nitrate removal was affected by the type of constructed wetland, HRT, and temperature changes ($p \leq 0.01$).

Results: At the HRT of 1 day, the average efficiency of nitrate removal by the soil culture, plant cultivation on floating plates and control were 14.34%, 12.09% and 10.51%, respectively. At the HRT of 3 days, the average efficiencies were 17.62%, 15.76% and 13.54%, respectively. At the HRT of 5 days, the efficiencies were increased and they were 17.75%, 17.66% and 16.08%, respectively.

Conclusion: The results showed that the soil culture were more efficient in removing nitrate. Also, the *Cyperus alternifolius* plant has the potential of nitrate phytoremediation.

***Corresponding Author:**
farasati2760@gmail.com